

Luminaria Solar Lightfield




2200K
2700K

40W

IDEALES PARA:

- ALUMBRADO PUBLICO
- RESIDENCIAL
- PARQUES
- ESTACIONAMIENTOS.

La luminaria solar FLSL-040 es una solución eficiente y sostenible, destacada por su alta eficacia luminosa de 190 lm/W y su robusta construcción en metal galvanizado. Diseñada para ofrecer hasta 6 horas de autonomía con una carga completa, asegura una iluminación estable en horas donde la luz natural esta ausente, esta luminaria además esta adaptada reducir la emisión de luz azul y proporciona opciones de temperatura de color de 2200K y 2700K. Con protección IP66 e IK08, garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones adversas. Ideal para iluminar vías vehiculares, áreas residenciales y parques, la FLSL-040 proporciona seguridad y ahorro energético, siendo una elección inteligente para el alumbrado público.

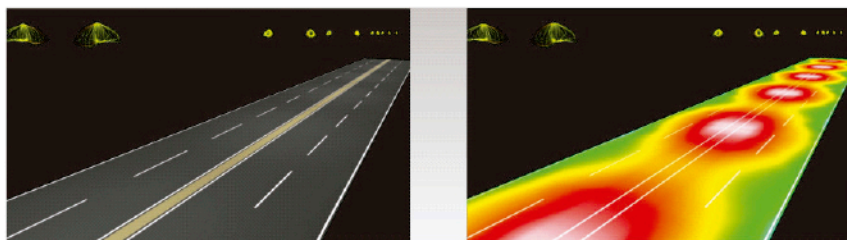

IP66 IK08 PF 0.9 CRI ≥ 80  **HOURS**
50000

SOLAR

FL SL-040

2200K
2700K


40W

Serie

SOLAR

Modelo	FL SL-040
Potencia	40W
Bateria	LiFePO4 3.2V 75AH
Mono solar panel	4.5V 70W
Tiempo de Carga	4-6 Hours
Control de Iluminación	Sensor PIR o Fococelda
Emisión de luz azul	≤ 1% Zona especial - ≤ 7% Resto del territorio
Flujo Lumínico (Lm)	7600 Lm
Eficiencia	190 Lm/W
CRI	>80
Angulo de Apertura	140° * 70°
Temperatura de color	2200K - 2700K
UGR	<19
Dimensiones (mm)	910 x 400 x 280
Peso Neto	9 kg
Material	Metal Galvanizado
Grado de Proteccion IP	IP66
Grado de Proteccion IK	IK08
Color	Gris
Temperatura de funcionamiento	- 20 a + 60 °C
Garantía	50000 Hrs

FOTOMETRÍA

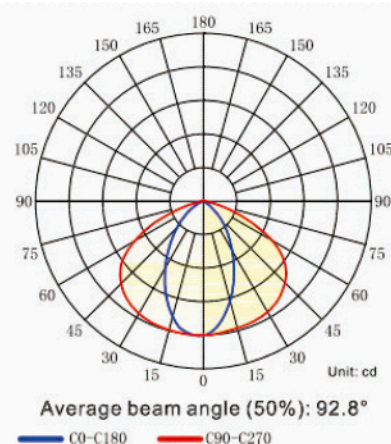

DIMENSIONES

